


**DEEP WELL PUMPS**  
**TIEFBRUNNENPUMPEN**  
**PONORNÁ ČERPADLA**  
**POMPE SUBMERSIBILE**  
**ГЛУБИННЫЕ НАСОСЫ**

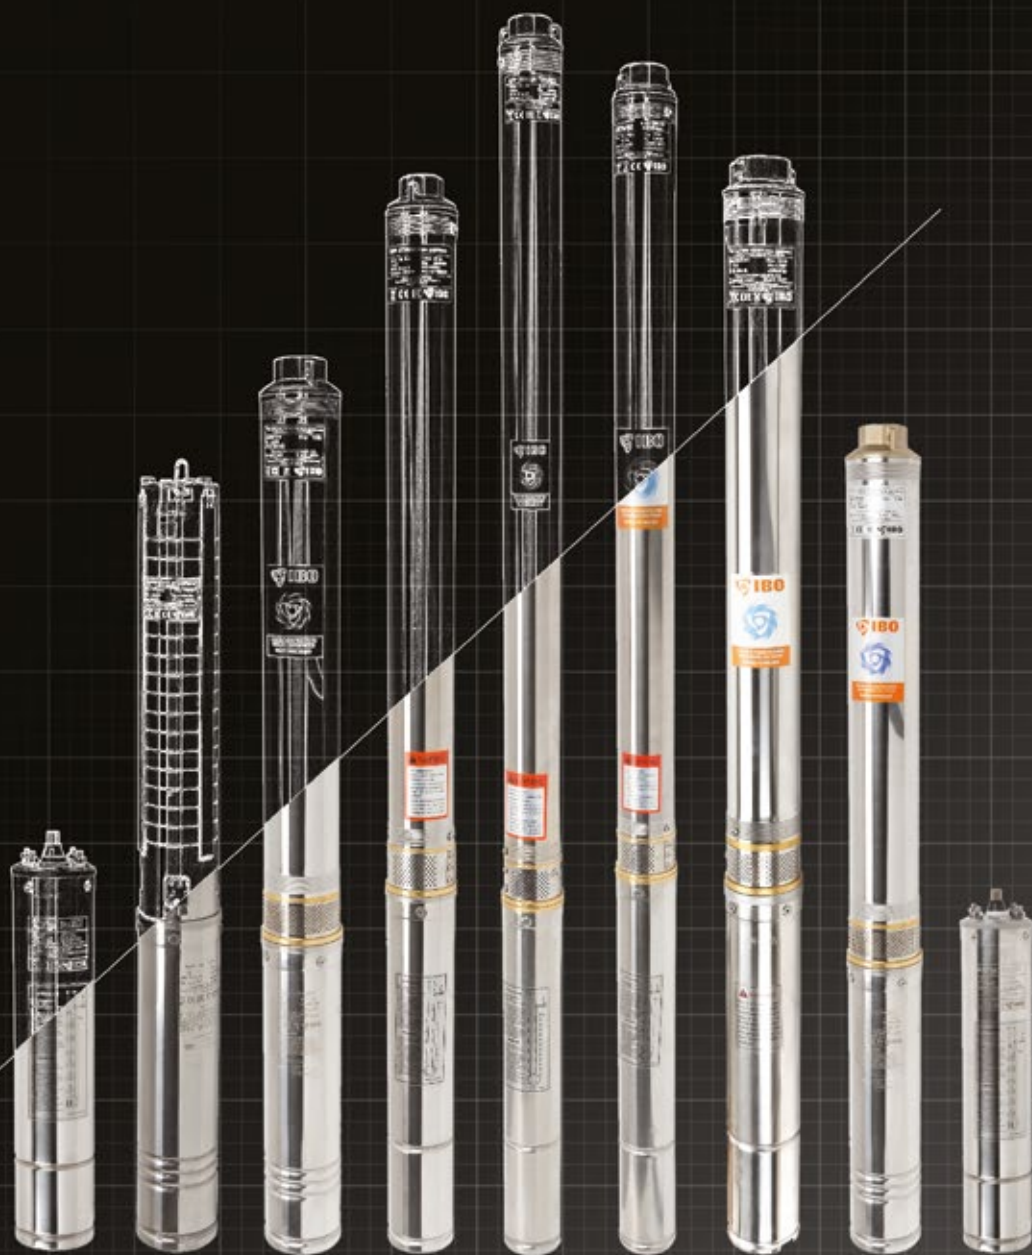

## 6" ISP НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали диаметром до 145 мм, предназначенные для перекачивания воды с содержанием песка до 0,3% из минимум шестидюймовых (150 мм) скважин. Прочная конструкция из нержавеющей стали обеспечивает длительную и бесперебойную работу.

Насосы доступны с 4- и 6-дюймовыми двигателями IBO или итальянскими двигателями IBO ITALY. В зависимости от требований заказчика подключенные двигатели серии IBO ITALY могут быть выполнены с водяным или масляным охлаждением.

Проверенная конструкция и очень высокие параметры по сравнению с диаметром насосов приводят к тому, что они имеют широкий спектр применения – от водоснабжения крупных ферм до промышленных решений.

### ПРИМЕНЕНИЕ:


Обеспечение крупных ферм водой из глубоких водозаборов, орошение садов и огородов, питомников деревьев и кустарников, осушение территорий, сантехника, промышленность.

### Условия работы:

- Максимальная температура жидкости 35°C
- Максимальная температура окружающей среды 35°C
- Класс изоляции В/F
- Режим работы – непрерывный
- Безопасность – IP68

### Материалы

- Корпус всасывания / нагнетания: нержавеющая сталь AISI 304
- Сцепление, стяжки и оболочка кабеля: нержавеющая сталь AISI 304
- Корпус: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал и ротор: нержавеющая сталь AISI 304
- Лопастное колесо: нержавеющая сталь AISI 304
- Диффузор: нержавеющая сталь AISI 304
- Механический сальник: Керамика/Sic/NBR
- Двигатель: с масляным / водным охлаждением
- Частота вращения двигателя: 2850 об/мин

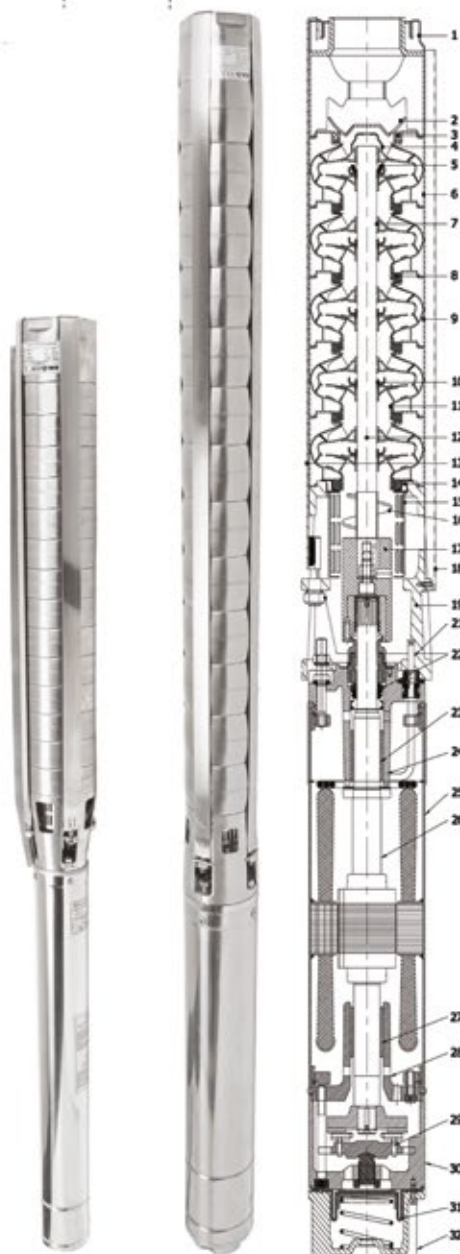

**КУПИТЬ**

### ПАРАМЕТРЫ




Наименование	Напор (м)	Производительность (л/мин)	Мощность двигателя (кВт)	Диаметр двигателя (дюймы)	Питание (В)	Потребление тока (А)	Патрубок (дюймы)	Размеры диам., выс. (мм)	Вес (кг)
6 ISP 17/7	80	500	4	4	400	10,2	2½	145/1220	29
6 ISP 17/11	120	500	5,5	4	400	14	2½	145/1480	37
6 ISP 17/14	155	500	7,5	4	400	17,5	2½	145/1770	47
6 ISP 30/7	85	833	7,5	4/6	400	17,5	3	145/1500	56
6 ISP 30/9	110	833	9,2	6	400	21,5	3	145/1720	66
6 ISP 30/13	155	833	13	6	400	27,5	3	145/1920	70
6 ISP 46/2	25	1250	3	4	400	8,2	3	145/960	22
6 ISP 46/7	95	1250	11	6	400	24,5	3	145/1950	65
6 ISP 46/10	135	1250	15	6	400	31,5	3	145/2380	83
6 ISP 60/7	95	1420	15	6	400	31,5	3	145/2040	75

В зависимости от производственной партии размеры могут отличаться от указанных в таблице

# ГЛУБИННЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ 6" ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



## 6" ISP НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

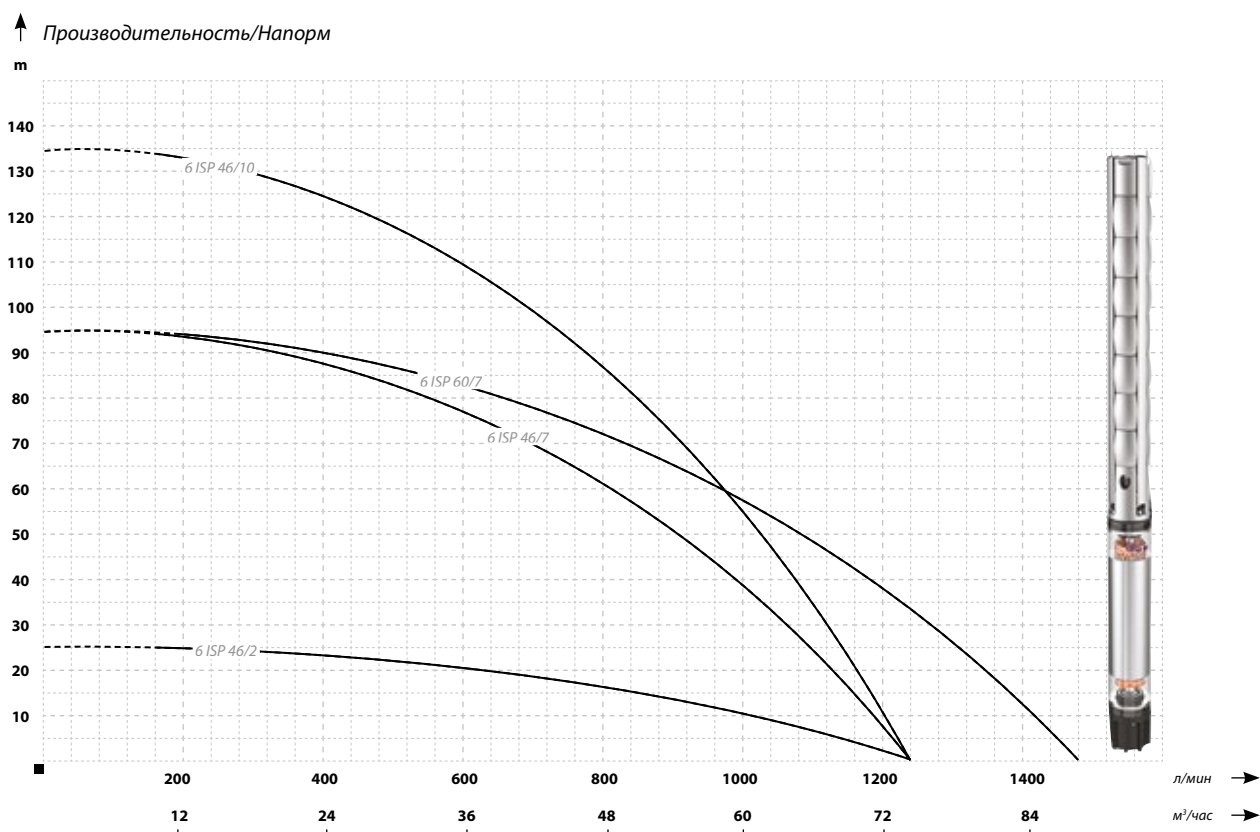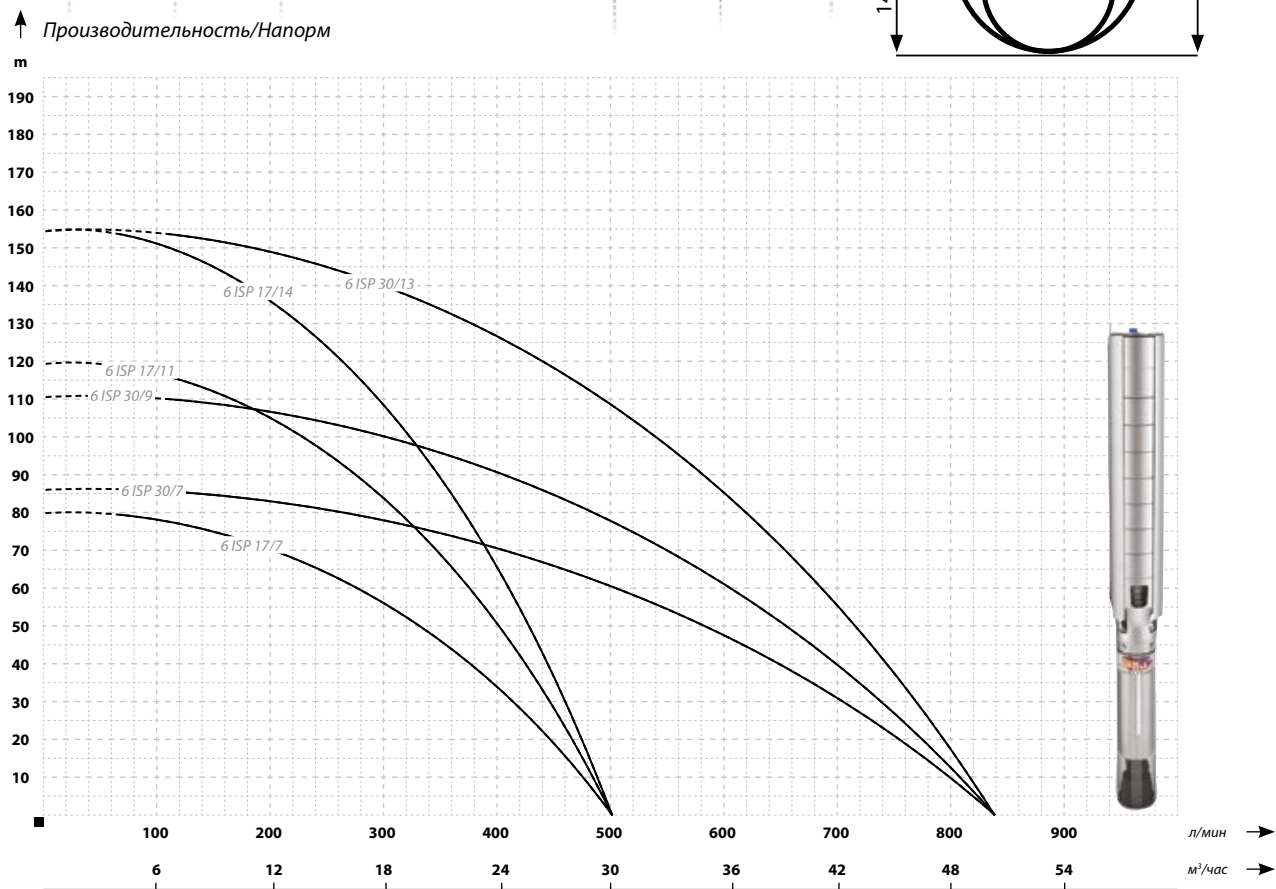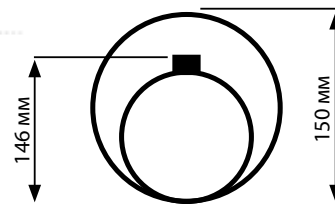

Настоящий каталог не является торговым предложением с точки зрения коммерческого права.  
Подробное торговое предложение и прейскурант доступны в Торговом отделе.

## **КОНТАКТ**

**ООО «АКВАБРЕГ»**

+375 29 356 09 95

Настоящее произведение, а также никакой из его фрагментов не может репродуцирован, переработан и распространен каким-либо образом с помощью электронных, механических, копировальных, записывающих и иных устройств и не может храниться ни в какой информатической системе без предварительного письменного согласия компании FHU Dambat.

© Copyright FHU Dambat. Все права защищены.

